단일 유리창 사이트글라스
SW12

설명(개요)

생증기의 누출과 결과적으로는 큰 에너지 손실을 피하기 위해 스팀트랩의 적절한 작동은 모니터링 하기 위한 사이트 글라스는 스팀트랩의 후단에 설치하는 것이 좋다.
단일 유리창의 SW사이트 글라스는 이특정 어플리케이션을 위해서 설계 되었다.
배관연결방법은 암나사식이다.

사용처 : 스팀트랩 후단의 응축수 배관

가능모델 : SW12-5mm두께의 글라스

사이즈 : DN 1/2" 3/4" 및 DN 1"

연결방법 : 암나사식 ISO 7/1 Rp(BS21)

설치방법 : 수평 또는 수직설치
IMI참조(설치 및 정비 지침서)

PMA-최고허용압력 12 bar
TMA-최고허용온도 150℃
주문방법 예) SW12 DN 1/2" BSP.

DIMENSIONS (mm)					
SIZE DN	A	B	C	D	WGT. Kgs
1/2"	80	16	62	52	0,6
3/4"	88	19	62	57	0,9
1"	88	23	62	60	0,85

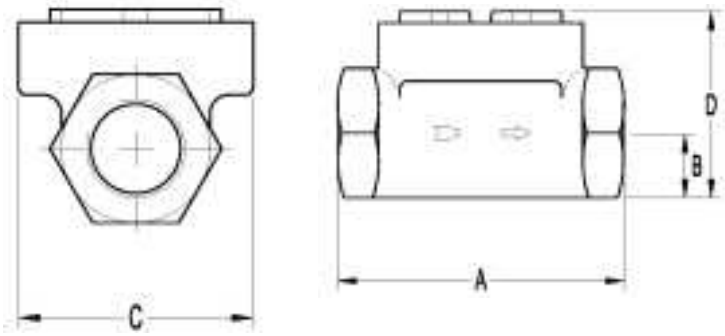

MATERIALS		
POS.Nr.	DESIGNATION	MATERIAL
1	Body	Brass EN12165 / CuZn39Pb2
2	Glass nut	Brass EN12165 / CuZn39Pb2
3	* Gasket	St.Steel / Graphite
4	* Window glass	Borosilicate

*공급 가능한 예비 부품.

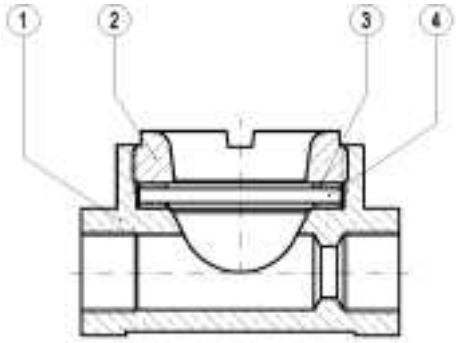

㈜ 스팀플러스 www.steamplusOK.com 전화:031-295-1246 팩스:031-295-1245

제품의 개발과 개선을 위해서 사전 통보 없이 디자인 및 재질을 변경할 수 있습니다.